


Ref. PKL



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 277

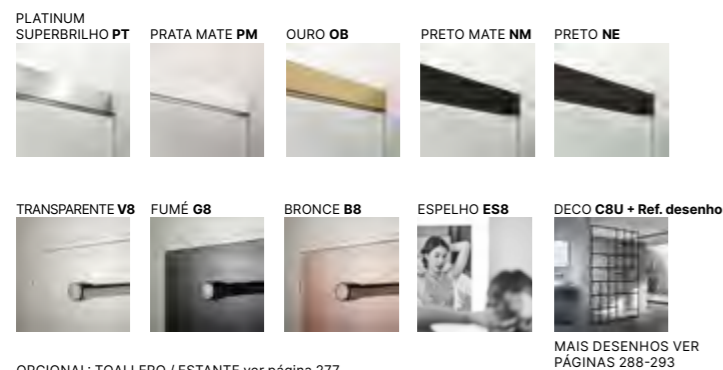

Ref. PVA + PGD



# Pulsar

Frontal para duche de 1 fixo + 1 porta de correr.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (Incluindo peças e perfil) Largura: Indicar la medida

Largura frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal com lateral fixo contra fixo*		Frontal com lateral fixo contra porta**		Vidro transparente	Vidro fosco
	Ref. lado esquerdo	Ref. lado direito	Ref. lado esquerdo	Ref. lado direito	Ref. lado esquerdo	Ref. lado direito		
1.160 - 1.400	<b>PKL</b>	<b>PKR</b>	<b>PLA</b>	<b>PRA</b>	<b>PVA</b>	<b>PVC</b>		
1.401 - 1.600								
1.601 - 1.800								
1.801 - 2.000								

Para esclarecimento das combinações ver esboço ao rodapé.

Largura (mm) LATERAL FIXO 90°

650 - 800	-	-	<b>PRI</b>	<b>PRD</b>	<b>PGI</b>	<b>PGD</b>		
* O lateral fixo vai sempre unido ao fixo do frontal( nunca com a porta). ** O lateral fixo vai sempre contra a porta do frontal								

FABRICAÇÃO E ACABAMENTOS ESPECIAIS - Largura dos fixos e portas a medida (enviar sempre desenho)

ALTURAS especiais entre 1.800 - 2.100 mm. (Incluindo peças e perfil)

Largura frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal com lateral fixo contra fixo*		Frontal com lateral fixo contra porta**		Vidro transparente	Vidro fosco
	Ref. lado esquerdo	Ref. lado direito	Ref. lado esquerdo	Ref. lado direito	Ref. lado esquerdo	Ref. lado direito		
1.050 - 1.400	<b>PKL</b>	<b>PKR</b>	<b>PLA</b>	<b>PRA</b>	<b>PVA</b>	<b>PVC</b>		
1.401 - 1.800								
1.801 - 2.100								

Largura (mm) LATERAL FIXO

200 - 700	-	-	<b>PRI</b>	<b>PRD</b>	<b>PGI</b>	<b>PGD</b>		
701 - 1.200								

ACRÉSCIMO DE PREÇOS (\* Em vidro transparente)

Cortes em vidro ( enviar desenho, solicitamos consulta )	
Vidro espelho por folha	
Vidros em cores (Verificar disponibilidade e prazos de entrega)	
*Vidro deco	
*Fosco personalizado	



- Sem guia superior
- Vidro temperado de 8 mm. no fixo e na porta
- Entrada livre mínima aproximada: 40% do total do frontal.
- Abertura da porta a través de puxador.
- Fecho magnético lateral.
- Pletina inferior de instalação obrigatória.
- Margem de adaptação de -3 + 15 mm. para possíveis desníveis.
- Para instalar o produto deve haver mais 7 cm de separação entre a parte superior da divisória e o tet.

